

MANUAL DE INSTALAÇÃO

DO USUÁRIO

Acionador Inteligente EI



Chavi®

BEM-VINDO A UM MUNDO SEM CHAVES!

Parabéns, você acaba de adquirir um produto inovador, que traz agilidade e segurança para o seu dia a dia.

O **Acionador Inteligente EI** é um equipamento que permite a abertura de portas que não usam chave, por exemplo as eletromagnéticas, por meio do smartphone. Sua instalação é simples e deve ser feita do lado de dentro da porta, por um profissional habilitado.



Dados Técnicos

Material	ABS
Cores	Preto Laranja Branco
Dimensões (L x A x P)	49mm x 74 mm x 33mm
Temperatura de operação	-10 a 55°C
Umidade	0 a 95%
Resistência do impacto	60kgf
Homologação	Anatel
Alimentação	Bivolt 110V/220V
Acionamentos	Bluetooth Sensor infravermelho

Cuidados com o seu Acionador Inteligente EI

- 1. O Acionador Inteligente EI** deve ser instalada em ambientes internos, protegida de ações do tempo, como chuva, sol e umidade.
- 2. Nunca abra o seu Acionador**, troque ou substitua peças, isso inviabiliza a sua garantia.
- 3. Para higienizar o seu Acionador** Inteligente EI utilize somente um pano de microfibra seco. Não utilize líquidos, solventes ou álcool! na higienização, pois isso pode danificar permanentemente o seu produto.

Cuidados com o seu Acionador Inteligente EI


4. Para se desfazer do dispositivo, leve-o a um dos locais designados para descarte correto, como um centro de reciclagem. O Acionador Inteligente EI não pode ser descartada no lixo doméstico.

De acordo com as leis que regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, é preciso utilizar um compartimento separado para se desfazer de seus produtos eletroeletrônicos antigos.



ATENÇÃO: Danos causados pelo **não cumprimento** das recomendações de instalação ou uso inadequado do produto não são cobertos pela garantia. Verifique o certificado de garantia do produto.


Produto:

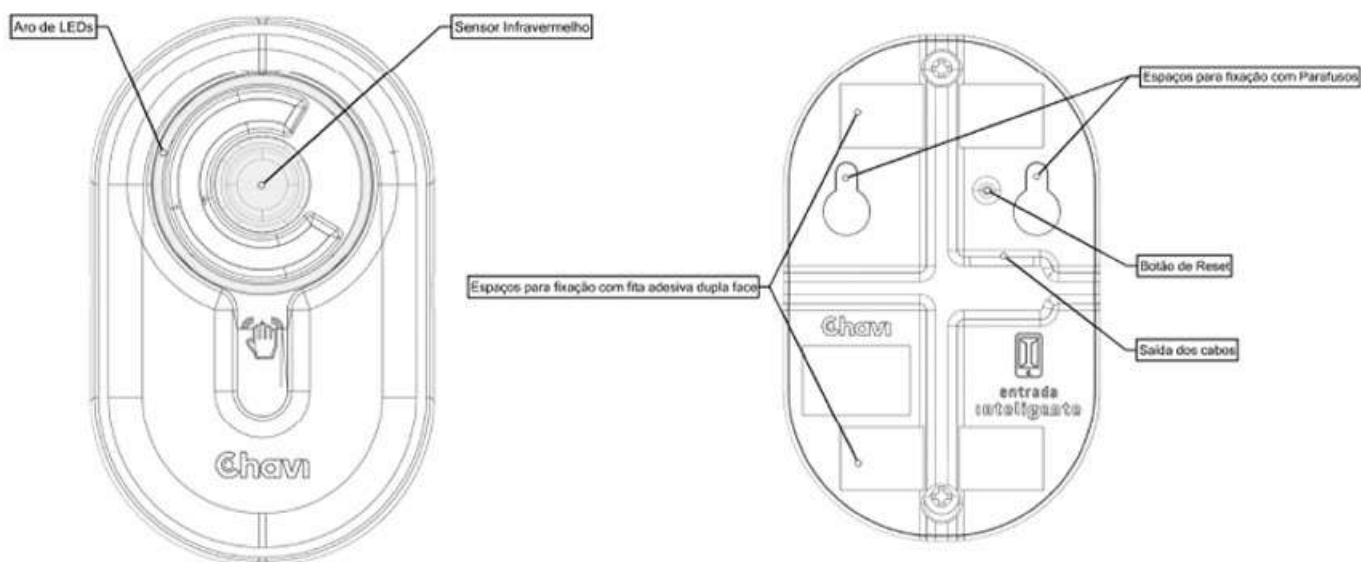

Como configurar o seu Acionador Inteligente EI

PASSO 1:

Baixe o APP da Chavi, disponível na Apple Store e Google Play Store.

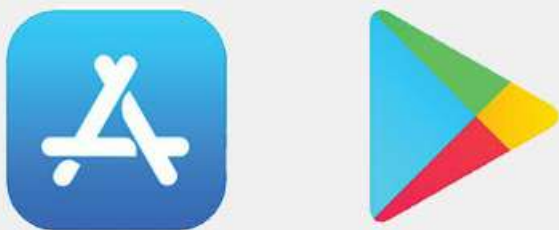

PASSO 2:

Abra o aplicativo e, na tela inicial, insira o seu número de telefone.



PASSO 3:

Aguarde o recebimento do código que será encaminhado, via SMS, para o seu celular e insira-o no campo indicado.



PASSO 4:

Preencha o cadastro com seus dados.



Como configurar o seu Acionador Inteligente EI



PASSO 5:

Adicione um novo dispositivo.



PASSO 6:

Em seguida selecione a opção "Acionador Inteligente".




PASSO 7:

Em seguida na tela de primeiros passos selecione "Iniciar configurações".



PASSO 8:

Verifique se seu Bluetooth e a localização do seu celular estão ligados e clique em "Próximo".



Como configurar o seu Acionador Inteligente EI

PASSO 9:

Verifique se o seu Acionador está em modo de configuração.



Caso o dispositivo não tenha feito o aviso sonoro: Siga o passo a passo da tela e clique em "Entendi"



parede. Na parte traseira, indicada na imagem como "Botão Reset", insira um clipe e mantenha pressionado por cinco segundos.



O dispositivo irá acender todos os LEDs, fazer um aviso sonoro longo e entrar no modo de configuração.

Ao final, o dispositivo irá ficar com todos os LEDs acesos novamente e fazer um segundo aviso sonoro, indicando que o dispositivo está preparado para ser configurado.

ENTENDI

Caso o dispositivo tenha feito o aviso sonoro: Insira um nome para seu dispositivo e clique em "Próximo". Ex: Entrada 1.



PASSO 10:


Selecione/adicione um novo imóvel.



Como configurar o seu Acionador Inteligente EI

PASSO 11:

Aguarde a mensagem de confirmação da configuração,

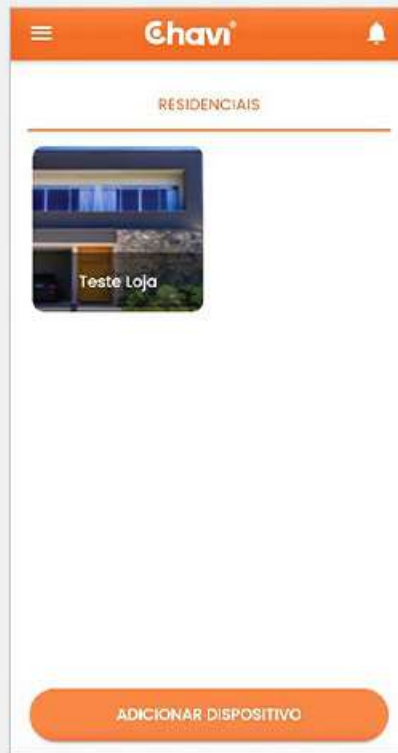

**Pronto seu
Acionador
Inteligente está
configurado!**

Uso do Acionador Inteligente no APP

TELA DE CONFIGURAÇÃO

Aviso sonoro: Habilita o aviso sonoro do Acionador Inteligente.

Aviso luminoso: Habilita o aviso luminoso do Acionador Inteligente.

Cor principal do Acionamento: Faz com que a luz de acionamento do Acionador Inteligente alterne entre azul ou verde.

Acionar normalmente aberto: Você pode escolher entre manter a porta normalmente aberta ou fechada.



Tempo de acionamento: Determina quantos segundos o dispositivo deve manter a porta aberta. Sensor de aproximação: Você pode escolher ativar ou desativar o sensor de aproximação. Ele permite que a porta seja aberta pelo lado de dentro apenas aproximando a mão do dispositivo.

Distância de funcionamento do sensor de aproximação: Você pode escolher a distância de funcionamento para o sensor de aproximação.



Perguntas Frequentes:

- **O que acontece se faltar luz no imóvel?**

Caso o equipamento da sua porta controlado pela Entrada Inteligente seja um eletroímã, a porta ficará aberta. Caso seja um solenoide, a porta permanecerá fechada, sendo necessária a abertura com a chave especificado equipamento.

- **Se meu celular descarregar, como abro a porta?**

Caso seu celular fique sem bateria, você não terá acesso à Entrada Inteligente. Se ela for integrada à Conexão Inteligente, você poderá solicitar a outra pessoa que tenha acesso remoto que abra a porta, de onde estiver.

- **Roubaram meu celular. O que eu faço?**


Se você tiver acesso ao sistema, basta apenas ir no item visitas e excluir as visitas agendadas em seu nome. Caso você seja apenas um visitante, entre em contato com a assistência técnica e comunique que seu celular foi roubado, logo a pessoa responsável irá excluir sua visita nos imóveis.


- **Posso molhar o equipamento?**

Nosso equipamento é resistente à água, mas não à prova d'água, por isso caso seja submerso possivelmente irá apresentar defeitos. Caso isso ocorra contate a assistência técnica imediatamente.

- **Não consigo acessar o dispositivo via Bluetooth, mesmo estando com ele ativo**


Desativar e ativar o Bluetooth e fechar e abrir novamente o app; Atualizar a chave no refresh do app; Deslogar e logar do app; Desinstalar e reinstalar o app.





Perguntas Frequentes:

- **O app não quer encontrar o dispositivo na hora de configurar**
Desativar e ativar o Bluetooth e fechar e abrir novamente o app; Atualizar a chave no refresh do app; Deslogar e logar do app; Desinstalar e reinstalar o app.
- **O acionamento físico via sensor não está funcionando**
Verificar se foi instalado no sol (o sol atrapalha a leitura do dispositivo); Caso não, ajustar no app deixando mais ou menos sensível e testar novamente; Caso ainda não funcione, resetar o dispositivo de fábrica e tentar novamente; Se o erro persistir, reporte ao suporte para verificar o que deve ser feito, informando que as etapas anteriores foram seguidas.
- **O meu dispositivo está apagado e não acende**
O LED do dispositivo automaticamente está sempre aceso, se estiver apagado, não tem energia; Chame um técnico para verificar a questão da energia do seu espaço.



Chavi[®] | www.chavi.com.br

Tecnologia que abre portas.

